

プロ生産者の要望に応えるパワーと耐久性を追求

業務用 粉摺機

NPS6000シリーズ・GPS8000シリーズ



NPS6000K


ネオライスマスター[®] **PROFESSIONAL** NPS6000シリーズ



NPS6000K

NPS6000CK

小規模ライスセンターに
数多くの導入実績を誇る、
6インチ粳摺機

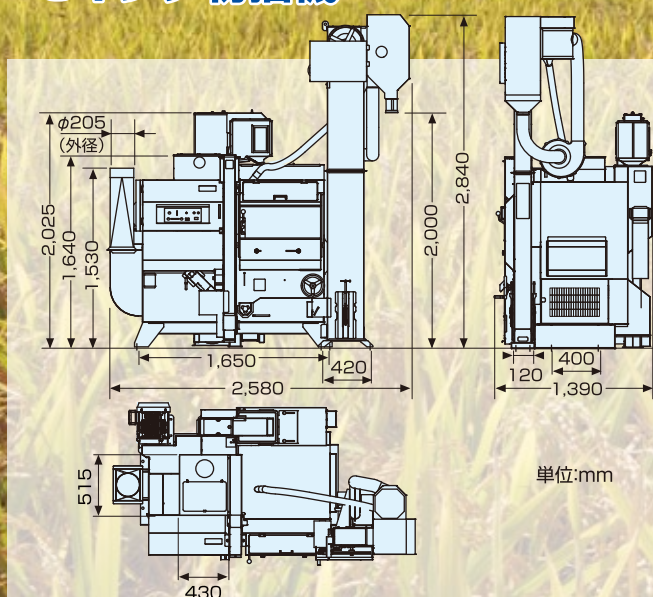


型 式	NPS6000K/6000CK
ゴ ム ロール 幅 (mm)	統合型大径152.4(6インチ)
処 理 能 力 (玄 米) (kg/h)	2,100~2,700
所 要 動 力 (kW)	三相200V/6.95
粳 ガ ラ 搬 送 能 力 (m)	20(水平最大距離)
選 別 板 枚 数	12
回 転 数 (rpm)	主 軸 1,250 排出ファン 1,050、1,150(2段調整)
機 体 質 量 (kg)	750
安 全 鑑 定 番 号	30044

※ 90°エルボは、ダクト等と併せて別途手配となります。



異物除去装置



原料に混入した石や木片などの大きめの異物を機外に排出します。機内の詰まりの原因や選別の妨げとなる大きめの異物を取り除く簡易的な装置です。



処理能力の向上



選別板は専用のモータで駆動しますので、安定した能力を発揮します。

つまりセンサ搭載



混合米昇降機、返り粳昇降機と精品排出口につまりセンサを搭載しました(GPS8000シリーズのつまりセンサは精品排出口のみ)。モータやベルトの焼け付きを防止します。


パトライト標準装備



つまりセンサやサーマルが働いたり、混合米タンクの米が少なくなるなど、非常の場合に点灯し、緊急事態をお知らせします。

※ 写真は全てNPS6000K

インチ
粉摺ライン

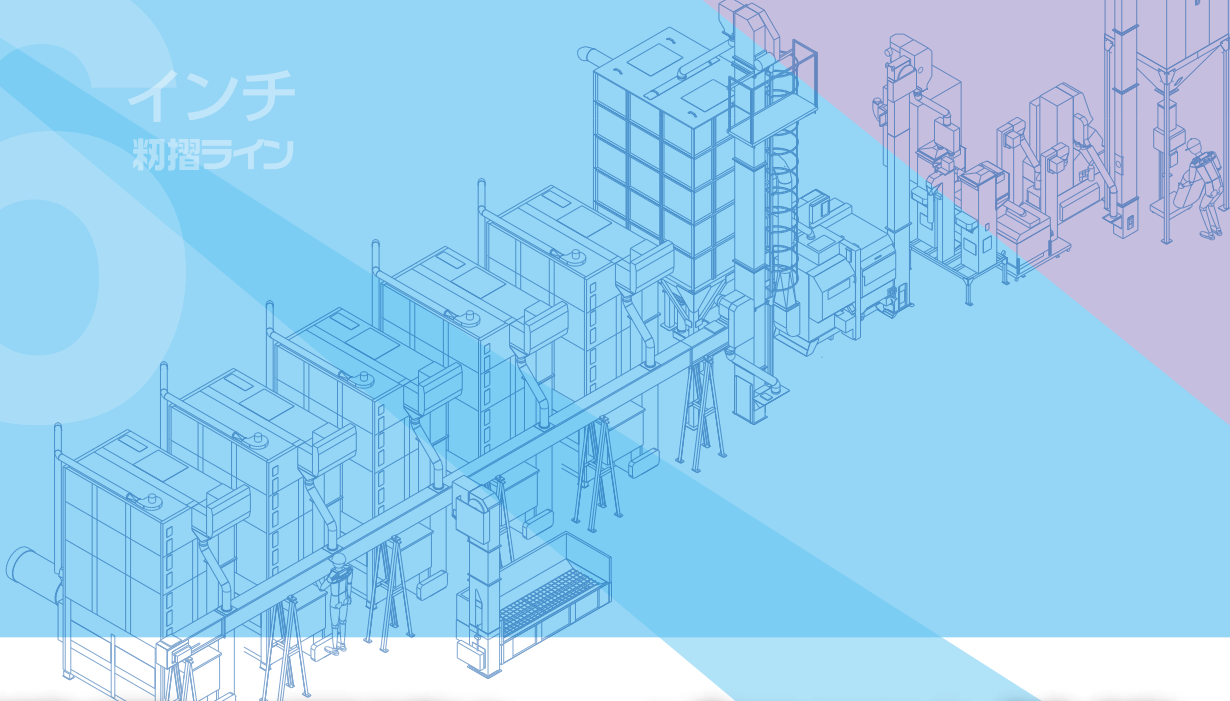

業務用に最適な、パワフル性能。

全機種 インバータ搭載タイプ



米選機

米選機

ネオライスグレーダー ネオライスグレーダー

NVG45V

NVG60V



石自動排出機構搭載

石抜機

とるストーン®

EGA30C



タッチパネル&フルカラーカメラ搭載

光選別機

光選別機

光選別機

ヒカ選^{セン}SMART®

FGS-2000S

ヒカ選^{セン}SMART®

FGS-3000S

ヒカ選^{セン}GRAND®

ES-01AM

TOUCHandGUIDE
タッチ&ガイド®

搭載!




TOUCHandGUIDE
タッチ&ガイド®

搭載!



インチ
粉摺ライン

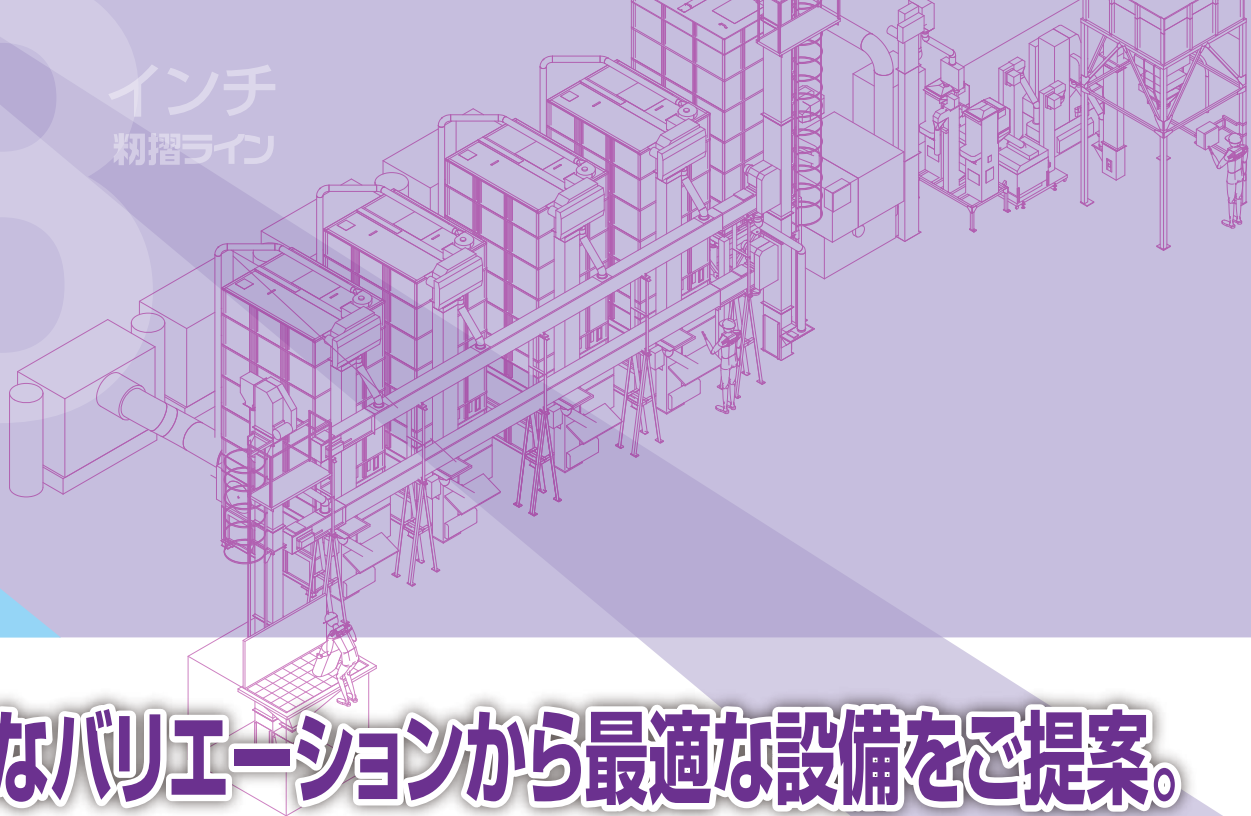

豊富なバリエーションから最適な設備をご提案。

全機種 高精度ロードセル搭載

計量機

計量機

フレキシブルコンテナ計量機

ネオライスパッカー®

バックスケール®

フレキシブルコンテナ計量ユニット

NRP30C



SSD30B



SFK-1000S



ご要望で選べる低型のフレキシブル
コンテナ計量ユニット。



タンク容量
約 450 kg

レギュラータイプ
(2800 シリーズ)



タンク容量
約 540 kg

タンク増量タイプ
(3100 シリーズ)

全機種 高精度ロードセル搭載

フレキシブルコンテナ計量機

フレキシブルコンテナ計量ユニット

FSDII-30ML



グルメマスター[®] **PROFESSIONAL** GPS8000シリーズ


ロール
8インチ

eco
高効率モータ搭載

GPS8000K

GPS8000CK

信頼の
揺動選別 +
強靱なボディ。

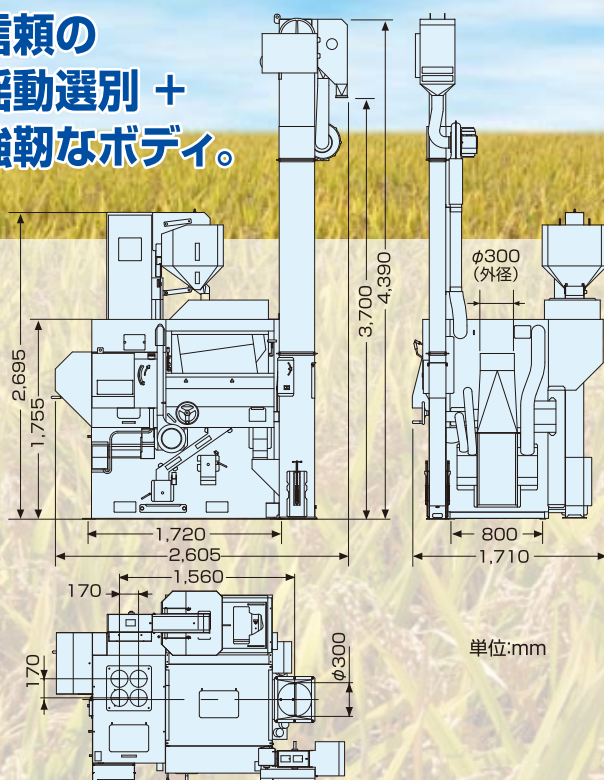

型 式		GPS8000K/8000CK
ゴ ム ロ ー ル 幅 (mm)		統合型大径203(8インチ)
処 理 能 力 (玄 米) (kg/h)		2,400~3,300
所 要 動 力 (kW)		三相200V/9.3
粉 ガ ラ 搬 送 能 力 (m)		35(水平最大距離)
選 別 板 枚 数		10
回転数 (rpm)	主 軸	1,280
	排出ファン	1,000、1,100(2段調整)
機 体 質 量 (kg)		1,167
安 全 鑑 定 番 号		23002

※ 90°エルボは、ダクト等と併せて別途手配となります。

対応
機種

NPS6000CK
GPS8000CK

ロール
6インチ
ロール
8インチ

残留レス仕様をラインアップ



エア噴射により残留米を排出する「残留レス」仕様をラインアップ。専用のエアバルブを操作するだけで、簡単に昇降機やスクリュの残留米を機外に排出※することができます。(写真：NPS6000CK)

※一部の掃除口を開ける必要があります。また、エア噴射箇所は機種により異なります。

エア噴射箇所 NPS6000CK :混合米昇降機底部、精品(玄米)昇降機底部
GPS8000CK :混合米昇降機底部、精品(玄米)昇降機底部、
混合米スクリュ底部、ゴムロール飛散板部

※別途コンプレッサ(3.7kW以上)が必要です。

オプションコンプレッサ

タンクマウント型 (エアドライヤ別)	コンプレッサ型式 ・ VP5:50Hz ・ VP6:60Hz	3.7P-9.5VP5/6
	方式	給油式 (圧力開閉器式)
	所要動力 (kW)	3 相 200V 3.7
	吐出エア量 (ℓ/min)	440

※ 別途、エアドライヤの使用を推奨します。




※無給油式もございます。

主要オプション

45度エルボ

NPS6000シリーズ


粉殻ダクトを45度曲げる場合に使用します。45度エルボの両端は連結バンドで固定します。

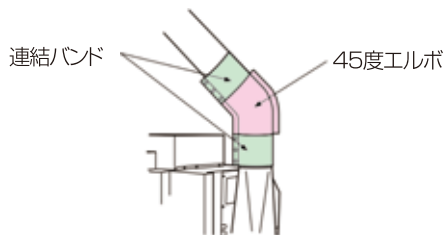

精品(玄米)排出延長部品

NPS6000シリーズ
GPS8000シリーズ対応


粒選別機を連結する場合などで、排出高さが必要な場合に使用します。

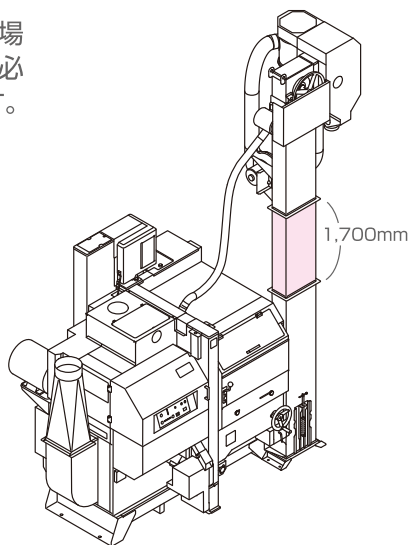

増枠ホッパ

GPS8000シリーズ対応


粉張込ホッパの容量を大きくし、余裕を持たせます。



2口シュート

NPS6000シリーズ


前工程の粉摺機がNPS6000でNPS6000の精品昇降機を延長していない場合。

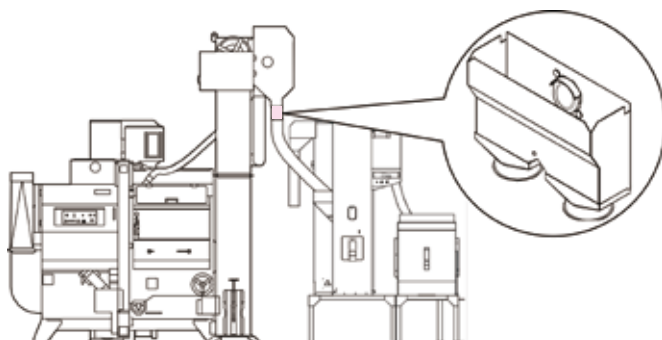

均分器

NPS6000シリーズ
GPS8000シリーズ対応

前工程の粉摺機がNPS6000以外の場合、またはNPS6000で精品昇降機を延長している場合。

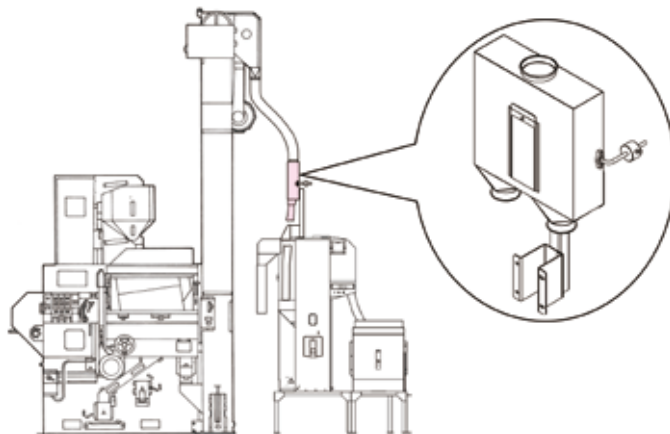

粉殻ファン用プーリ

型式	種類	粉殻ダクト長さ
NPS6000シリーズ	高速	20～32m
	超高速	32～40m
GPS8000シリーズ	高速	35～50m

⚠ 機械は取扱説明書をよく読み、じゅうぶんに点検整備をして正しく安全に使いましょう。商品の外観、仕様は性能改良等により、予告なく変更する場合があります。本文中の商品名、サービス名、社名ロゴ等は当社または関連会社の登録商標または標章ですので、許可なく転用、転載、複製等の法令に違反する行為は禁止します。

■お問い合わせ窓口

北海道 TEL.(011)812-3666(代) 小 山 TEL.(0285)27-5060(代)
北 上 TEL.(0197)64-0111(代) 柏 TEL.(04)7132-1181(代)
秋 田 TEL.(018)839-0891(代) 東 京 TEL.(03)3253-3112(代)
仙 台 TEL.(022)287-2733(代) 新 潟 TEL.(025)287-0177(代)

名古屋 TEL.(0586)73-2177(代) 松 山 TEL.(089)982-6990(代)
北 陸 TEL.(076)277-2085(代) 九 州 TEL.(092)412-0411(代)
大 阪 TEL.(06)6867-6015(代) 福 岡 TEL.(092)921-6111(代)
広 島 TEL.(082)420-8575(代) 熊 本 TEL.(096)382-2727(代)

株式会社サタケ

広島本社
〒739-8602 広島県東広島市西条西本町2番30号
TEL.(082)420-8541 FAX.(082)420-0005

東京本社
〒101-0021 東京都千代田区外神田4丁目7番2号
TEL.(03)3253-3112 FAX.(03)5256-7270

ホームページURL <https://satake-japan.co.jp/>

カタログ制作年月 2020年2月 No.1055-09

株式会社サタケはマネジメントシステムの国際規格であるISO9001とISO14001の認証を取得し、高品質な商品・サービスの提供に努めています。

**ISO9001
認証取得**
(品質マネジメントシステム)

**ISO14001
認証取得**
(環境マネジメントシステム)