

明日を創る力



THE RICEMASTER

ザ・ライスマスター・トリニティ

TRINITY



THE RICEMASTER TRINITY

T3

TRZ300AX

THE RICEMASTER TRINITY

T4

TRZ400AW
TRZ400AX
TRZ400MW

THE RICEMASTER TRINITY

T5

TRZ500AW
TRZ500AX
TRZ500MW

三相
200V

高効率
モータ搭載

1.9kW

TRZ300AX

ローレル制御 混合米 仕上米
自動 昇降機 スロフ

自動 循環・排出 TOUCHandGUIDE
タッチパネル搭載

処理能力: 12~18俵/時

ローレル幅
3インチ



TRZ300AX

三相
200V

高効率
モータ搭載

2.79kW

TRZ400AX

ローレル制御 混合米 仕上米
自動 昇降機 スロフ

自動 循環・排出 TOUCHandGUIDE
タッチパネル搭載

処理能力
18~24俵/時

TRZ400AW

ローレル制御 混合米 仕上米
自動 昇降機 昇降機

自動 循環・排出 TOUCHandGUIDE
タッチパネル搭載

処理能力
18~24俵/時

TRZ400MW

ローレル制御 混合米 仕上米
手動 昇降機 昇降機

処理能力
18~24俵/時

単相 200V電源
でご利用の場合

オプションのインバータ
ユニットを取り付けて
ください



インバータユニット

取扱注意

モータブレーカ容量は20A定格で
す。電源ケーブルの種類は3.5mm²
以上、4芯のものを使用し、長さは
10m以内としてください。

TRZ300AX
+インバータユニット

処理能力: 9~13俵/時



大画面
タッチパネル
操作盤

TOUCHandGUIDE
タッチ&ガイド

搭載!

※TRZ-A 型

タッチパネルで安心操作 (Aタイプ)



異常検出時タッチパネル操作盤が点滅し、異常
をお知らせします。また、タッチパネルのトラブル
時には、操作盤にショートコネクタを差し込む
ことで応急運転もできます。



ロール幅
4 インチ



TRZ400AX



TRZ400AW

三相
200V

高効率
モータ搭載

3.7kW

TRZ500AX



処理能力
22~32俵/時



TRZ500AX

TRZ500AW



処理能力
22~32俵/時



TRZ500AW


TRZ500MW



処理能力
22~32俵/時

THE RICEMASTER ザ・ライスマスター・トリニティ TRINITY

簡易粗選機搭載 (TRZ400/500タイプ)

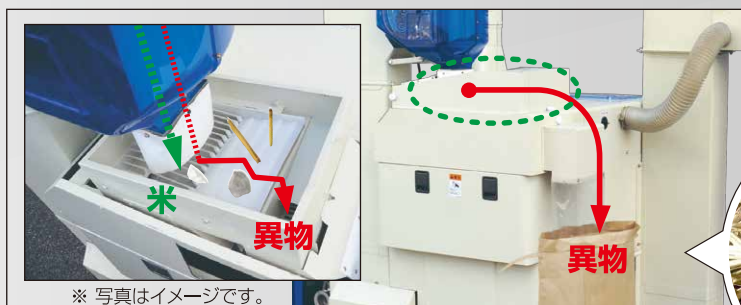

※ 写真はイメージです。



原料に混入した石や木片などの大きめの異物を機外に排出します。機内の詰まりの原因や選別の妨げとなる大きめの異物を取り除く簡易的な装置です。精度の高い粗選作業をされる場合は別途、籾粗選機PC3500をお求め下さい。

使いやすい機能がますます充実！ メンテナンスもより簡単に！

自動循環排出装置


対応機種：Aタイプ



メインレバーを「排出」にしても精米排出時に粉の供給が途切れ、混合米タンクの溜まりが減ると、自動的に「排出」から「循環」に切り換わります。

選別板上LEDライト

対応機種：全機種


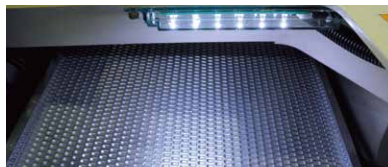


揺動選別板を明るく照らす光源にLEDライトを採用。選別状態が夜間でも確認やすく、電球の交換作業が不要になりました。

揺動選別方式&ワイド点検窓


対応機種：全機種

サタケ独自のインデントを持った選別板の揺動作用により粉混入や2度摺りによる肌ズレを防ぎます。



かんたん操作

対応機種：全機種

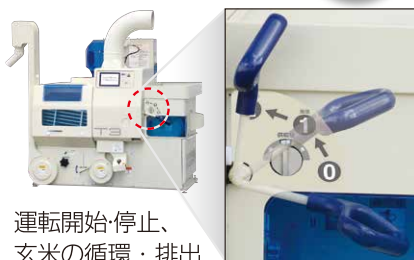

運転開始・停止、玄米の循環・排出はメインレバー1本でOK。簡単に粉摺作業ができるサタケ独自の機構です。

ロールすきま自動制御

対応機種：ロール制御自動タイプ



ロールすきまの調整は、サタケ独自のコンピュータ自動制御により、常に最適なロールすきまになるよう自動調整しますので、大切なお米の品質を損なうことなく安心して美味しいお米に仕上げることができます。

3輪キャスタでらくらく移動

対応機種：全機種



3輪キャスタを採用。移動時に持ち上げる必要がなく、どなたでも軽々と移動ができます。もちろんキャスタの出し入れはハンドルを回すだけでOK!

※4.5インチのタイプは1輪キャスタの着脱が必要です。

残米受箱でかんたん掃除


対応機種：全機種



機内の未熟米スクリュ、混合米スクリュに残った穀物もそれぞれの排出レバーできれいに機外に排出できます。使用後の掃除も簡単です。

ロール長持ち

対応機種：4, 5インチ



ゴムロールの回転を高速化することにより、今までロール1セット当たり約400～640俵だった寿命が、約500～800俵

へと約25%向上しました(当社比)。ランニングコストを抑えるうれしい新機構です。

(当社試験データによる。粉の性状や外気温、使用条件などにより、ゴムロールの耐久性は変化します。)

未熟米リターン装置

対応機種：4, 5インチ



2番口から排出されるシナを機内に戻します。また、レバーを切換えれば、ワンタッチで機外排出も可能です。

かんたんロール交換

対応機種：全機種



ロールカバーの開口部が広く大きく、ロール交換作業が容易になりました。

かんたん脱着式カバー


対応機種：全機種



選別板前面カバーとベルト駆動部カバーはワンタッチで簡単脱着でき、面倒な工具作業は必要ありません。メンテナンスが楽に行えます。

アスピレータ搭載精品排出装置

対応機種：全機種



精品中のゴミを強力に吸い取るアスピレータを標準装備。条件の悪い穀物でもきれいに仕上がります。

三相
200V

高効率
モータ搭載

1.5kW

NRZ250FAK

ロール制御
自動

混合米
スロウ

仕上米
スロウ

処理能力
5~11俵/時

1.9kW

NRZ350FAK

ロール制御
自動

混合米
スロウ

仕上米
スロウ

処理能力
12~17俵/時

NRZ350FXK

ロール制御
手動

混合米
昇降機

仕上米
スロウ

処理能力
12~18俵/時



ロール幅
2.5インチ



NRZ250FAK



ロール幅
3インチ



NRZ350FAK

単相 200V電源
でご使用の場合

オプションのインバータ
ユニットを取り付けて
ください

取扱注意

モータブレーカ容量は20A定格で
す。電源ケーブルの種類は3.5mm²
以上、4芯のものを使用し、長さは
10m以内としてください。



インバータユニット

NRZ250FAK
+インバータユニット

処理能力:5~11俵/時

NRZ350FAK
+インバータユニット

処理能力:9~13俵/時

主要オプション

籾殻パイプ延長部品

籾殻パイプ延長部品です。TRZ400~500は2タイプ用意しました。

適応型式

NRZ250~350、
TRZ300AX: 440mm延長 Φ170mm
TRZ400~500: 580mm延長 Φ200mm(塗装あり)
TRZ400~500: 914mm延長 Φ200mm(亜鉛メッキ製連結/シド必要)

精品(玄米)排出 延長部品

精品(玄米)排出スロウ・
昇降機を延長し、玄米排
出口を高くします。米選
機が籾摺機から離れて
いる時などに便利です。

適応型式

NRZ250~350、
TRZ300AX: 300mm延長
TRZ400~500AX:
300mm延長(スロウ)
TRZ400~500MW-AW:
400mm延長(昇降機)

異径パイプ

籾殻パイプの直径をΦ200mmからΦ185mmに変更します。既設の籾殻パイプをそのまま利用したい時などに使用します。

適応型式

TRZ400~500: (籾殻パイプ延長用 Φ200→185mm)

増枠ホッパ

ホッパの高さを90mm延長します。たくさん
の籾を張込む時に便利です。

適応型式

TRZ400~500:
高さ90mm増し



インバータユニット

単相200V電源での使用の際に必要です。

適応型式

NRZ250FAK
NRZ350FAK
TRZ300AX



■仕様

型式	NRZ250FAK	
所要動力	(kW)	三相200V(单相200V) 1.5
処理能力(玄米排出)	(kg/h)	300～660(5～11俵/時)
ゴムロール	(mm)	統合型小径 63.5(2.5インチ)
ロール制御	自動	
タッチ/パネル操作盤/自動循環排出切換	なし	
混合米揚穀	スロフ	
精品(玄米)揚穀	スロフ	
選別方式(選別板枚数)	揺動選別(6枚)	
粉穀搬送能力	(m)	最大16(ライト管・鋼管水平時)
機体質量(重量)(モータ込み)	(kg)	185
定格電流値(A)(50Hz/60Hz)	6.8/6.4	
安全鑑定適合番号	39144	

型式	NRZ350FAK	NRZ350FXK
所要動力	(kW) 三相200V(单相200V) 1.9	三相200V 1.9
処理能力(玄米排出)	(kg/h) 720～1,020(540～780)12～17俵(9～13俵/時)	720～1,080(12～18俵/時)
ゴムロール	(mm) 統合型小径 76(3インチ)	
ロール制御	自動	手動
タッチ/パネル操作盤/自動循環排出切換	なし	
混合米揚穀(A)(50Hz/60Hz)	スロフ	昇降機
精品(玄米)揚穀	スロフ	
選別方式(選別板枚数)	揺動選別(7枚)	
粉穀搬送能力	(m) 最大16(ライト管・鋼管水平時)	
機体質量(重量)(モータ込み)	(kg) 198	223
定格電流値(A)(50Hz/60Hz)	9.8/8.4	
安全鑑定適合番号	39145	

型式		TRZ300AX	
所要動力	(kW)	三相200V 1.9	
処理能力(玄米排出)	(kg/h)	720～1,080(540～780)12～18俵/時(9～13俵/時)	
ゴムロール	(mm)	統合型中径 76(3インチ)	
ロール制御		自動	
タッチ/パネル操作盤/自動循環排出切換		あり	
混合米揚穀		昇降機	
精品(玄米)揚穀		スロフ	
選別方式(選別板枚数)		揺動選別(7枚)	
粉穀搬送能力	(m)	最大16(ライト管・鋼管水平時)	
機体質量(重量)(モータ込み)	(kg)	223	
定格電流値(A)(50Hz/60Hz)		9.8/8.4	
安全鑑定適合番号		39145(NRZ350)	

型式	TRZ400AX	TRZ400MW	TRZ400AW
所要動力 (kW)	三相200V 2.79		
処理能力(玄米排出) (kg/h)	1,080～1,440(18～24俵／時)		
ゴムロール (mm)	統合型中径 102(4インチ)		
ロール制御	自動	手動	自動
タッチ/パネル操作盤/自動循環排出切換	あり	なし	あり
混合米揚穀	昇降機		
精品(玄米)揚穀	スロフ	昇降機	
選別方式(選別板枚数)	揺動選別(7枚)		
粉穀搬送能力 (m)	最大16(ライト管・鋼管水平時)		
機体質量(重量)(モータ込み) (kg)	314	327	
定格電流値(A)(50Hz/60Hz)	12.8/11.6		
安全鑑定適合番号	39146(NRZ450)		

型式	TRZ500AX	TRZ500MW	TRZ500AW
所要動力	(kW)	三相200V 3.7	
処理能力(玄米排出)	(kg/h)	1,320～1,920(22～32俵／時)	
ゴムロール	(mm)	統合型中径 127(5インチ)	
ロール制御	自動	手動	自動
タッチパネル操作盤／自動循環排出切換	あり	なし	あり
混合米揚穀	昇降機		
精品(玄米)揚穀	スロフ	昇降機	
選別方式(選別板枚数)	揺動選別(9枚)		
粉穀搬送能力	(m)	最大16(ライト管・鋼管水平時)	
機体質量(重量)(モータ込み)	(kg)	318	331
定格電流値(A)(50Hz/60Hz)	15.6/14.6		
安全鑑定適合番号	39147(NRZ550)		

注1. NRZ250FAK・350FAK、TRZ300AXはインバータユニット(オプション)を組込むことにより、单相200Vになります。
注2. NRZ350FAK、TRZ300AX機の処理能力欄の()内は单相200V時です。

⚠ 機械は取扱説明書をよく読み、じゅうぶんに点検整備をして正しく安全に使いましょう。商品の外観、仕様は性能改良等により、予告なく変更する場合があります。
本文中の商品名、サービス名、社名ロゴ等は当社または関連会社の登録商標または標準ですので、許可なく転用、転載、複製等の法令に違反する行為は禁止します。

■お問い合わせ窓口

北海道 TEL.011 (812) 3666
北 上 TEL.0197 (64) 0111

秋 田 TEL.018 (839) 0891
仙 台 TEL.022 (287) 2733
小 山 TEL.0285 (27) 5060
柏 TEL.04 (7132) 1181

新 潟 TEL.025 (287) 0177
名古屋 TEL.0586 (73) 2177
北 陸 TEL.076 (277) 2085
大 阪 TEL.06 (6867) 6015

広 島 TEL.082 (420) 8575
松 山 TEL.089 (982) 6990
福 岡 TEL.092 (921) 6111
熊 本 TEL.096 (382) 2727

株式会社 **サタケ**

ホームページURL <https://satake-japan.co.jp/>

■広島本社
〒739-8602 広島県東広島市西条西本町2番30号
TEL.082 (420) 8541 FAX.082 (420) 0005
■東京本社
〒101-0021 東京都千代田区外神田4丁目7番2号
TEL.03 (3253) 3112 FAX.03 (5256) 7270


ISO9001
認証取得
(品質マネジメント)

ISO14001
認証取得
(環境マネジメント)

株式会社サタケはマネジメントシステムの国際規格であるISO9001とISO14001の認証を取得し、高品質な商品・サービスの提供に努めています。


■寸法(単位:mm)

NRZ250FAK／NRZ350FAK

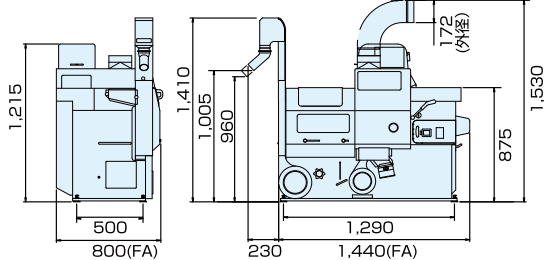


※モータブレーカ容量
NRZ250FAK:三相200V 7～10A定格, NRZ350FAK:三相200V 10A定格
(注) インバータ使用の場合は、定格電圧値は14A(50Hz)、15A(60Hz)です。
モータブレーカの容量は20A定格です。

NRZ350FXK

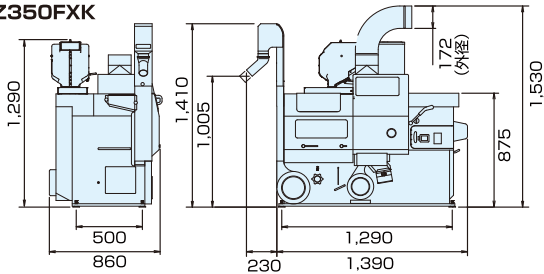


※モータブレーカ容量 NRZ350FXK:三相200V 10A定格
(注) インバータ使用の場合は、定格電圧値は14A(50Hz)、15A(60Hz)です。
モータブレーカの容量は20A定格です。

TRZ300AX

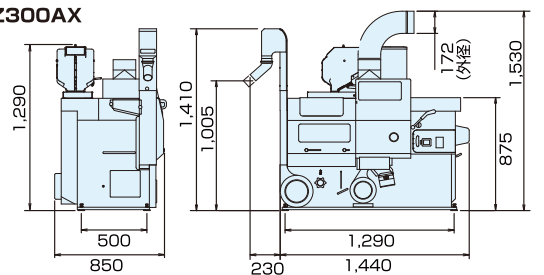


※モータブレーカ容量 TRZ300AX:三相200V 10A定格
(注) インバータ使用の場合は、定格電圧値は14A(50Hz)、15A(60Hz)です。
モータブレーカの容量は20A定格です。

TRZ400AX／TRZ500AX

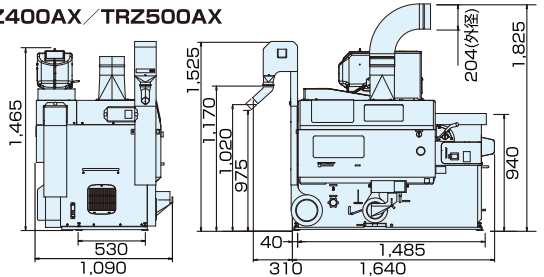

※モータブレーカ容量
TRZ400AX:三相200V 12～15A定格, TRZ500AX:三相200V 16A定格

TRZ400MW・AW／TRZ500MW・AW

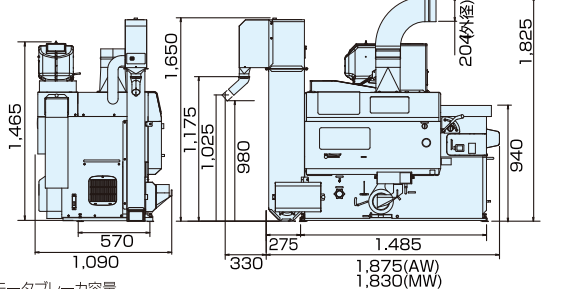

※モータブレーカ容量
TRZ400MW・AW:三相200V 12～15A定格, TRZ500MW・AW:三相200V 16A定格