

業務用精米機

美白米エース[®]

BWA500C




SATAKE CORPORATION

■ 仕 様

型 式		BWA500C
原 料	注1	玄米(短粒種)
処理能力 注2 (kg/h)	玄 米	300
機 体 質 量 [重 量] (kg)		160
主 軸 回 転 数 (r/min)		850(定格負荷時)
定 格 電 圧 (V)		三相200
定格出力 (kW)	主 軸	3.7
	フ ァ ン	0.4
	白 さ 調 整	0.005
	合 計	4.105
安 全 装 置		過負荷自動停止装置 米無時自動停止装置
使 用 環 境 温 度 (℃) 注3		5～30
残 米 排 出 作 業 後 の 機 内 残 米 重 量 注4		1g以下

注1 記載している原料以外で特殊な原料を使用される場合は、事前にご相談ください。
注2 性能は地域、品種、水分、使用条件等により変動します。
注3 環境温度が5℃以下になると白さが足りなくなったり、白米出口付近に糠が付着しやすくなったりする場合があります。また、30℃以上になると白米温度が高くなったり、碎米が増えたりする場合があります。
注4 残米重量は別途コンプレッサを準備し、圧縮空気(圧力0.78～1.0MPa)を供給した状態で残米排出作業を行った後の値です。
圧縮空気の圧力が0.78Mpa以下になると残米重量が1g以下にならない場合があります。
圧縮空気を供給しない状態で残米排出作業を行った場合の残米重量は約150gです。
(残米排出作業時、ファンモータは回りません)
注5 糠搬送距離は5mです。それ以上は別途中継ファンが必要です。

■ 寸 法 (単位：mm)

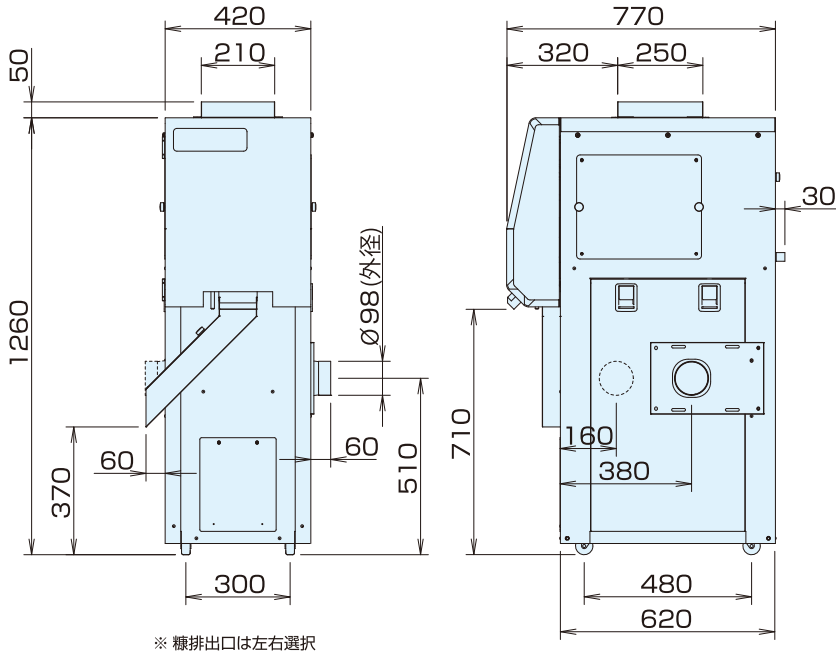

⚠ 機械は取扱説明書をよく読み、じゅうぶんに点検整備をして正しく安全に使いましょう。商品の外観、仕様は性能改良等により、予告なく変更する場合があります。
本文中の商品名、サービス名、社名ロゴ等は当社または当社関連会社の登録商標または標章ですので、当社の許可なく転載、複製等を行うことを禁止します。

■お問い合わせ窓口

北海道 TEL.011 (812) 3666 (代)	小 山 TEL.0285 (27) 5060 (代)	北 陸 TEL.076 (277) 2085 (代)	福 岡 TEL.092 (921) 6111 (代)
北 上 TEL.0197 (64) 0111 (代)	柏 TEL.04 (7132) 1181 (代)	大 阪 TEL.06 (6867) 6015 (代)	熊 本 TEL.096 (382) 2727 (代)
秋 田 TEL.018 (839) 0891 (代)	新 潟 TEL.025 (287) 0177 (代)	広 島 TEL.082 (420) 8575 (代)	
仙 台 TEL.022 (287) 2733 (代)	名古屋 TEL.0586 (73) 2177 (代)	松 山 TEL.089 (982) 6990 (代)	

株式会社 サタケ

広島本社
〒739-8602 広島県東広島市西条西本町2番30号
TEL.082 (420) 8541 FAX.082 (420) 0005

東京本社
〒101-0021 東京都千代田区外神田4丁目7番2号
TEL.03 (3253) 3112 FAX.03 (5256) 7270

ホームページURL <https://www.satake-japan.co.jp>

カタログ制作年月 2024年1月 No.1024-10_np

株式会社サタケはマネジメ
ントシステムの国際規格であ
るISO9001とISO14001
の認証を取得し、高品質な商
品・サービスの提供に努めて
います。

**ISO9001
認証取得**
(品質マネジメントシステム)

**ISO14001
認証取得**
(環境マネジメントシステム)

産地精米や店頭精米で プロの技術が活きる！

地域の特色を生かしたブランド米や、店独自のオリジナル米の確立で、消費者に好まれる高品質な商品づくりを目指している方々に最適な5馬力の業務用精米機です。

三相200V/4.105kW


処理能力
300kg/h

BWA500C



残米排出機能を装備！ 圧縮空気で一気に清掃します！

コンプレッサが
別途必要です。

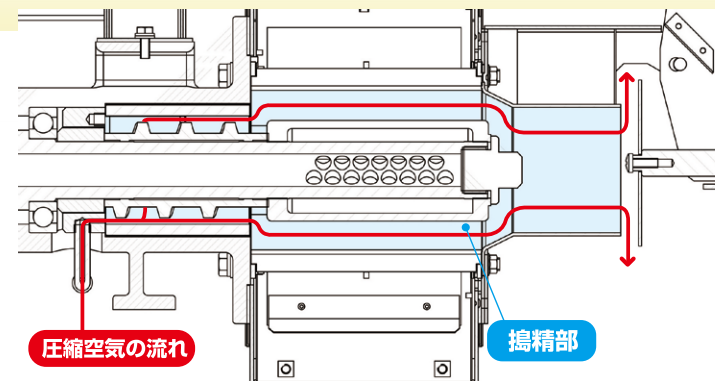

残米排出スイッチを押すと、主軸モータが回り、しばらくして圧縮空気を噴射します。
スイッチを押してから約45秒後にすべて自動停止します。
残米排出を行うと、機内残米重量を1g以下にすることが出来ます。圧縮空気を供給しない状態（コンプレッサなし）で残米排出作業を行った場合の残米重量は約150gです。



残米排出ボタン



圧縮空気を送り込むエア配管

主要装備

充実の装備で使いやすさ抜群。

Equipment

高歩留り&高品質仕上げ




大きな搗精室で米に優しい精米を行うので、歩留りが高く、高品質な白米に上げることができます。

光沢米仕上げ&良食味を実現



精米中は強力な吸引ファンでヌカを吸引するので、ヌカの付着のないきれいな白米に仕上げます。また、米粒を風で冷やしながらかきまぜるので、食味を損なうことがありません。

簡単操作で高能率作業

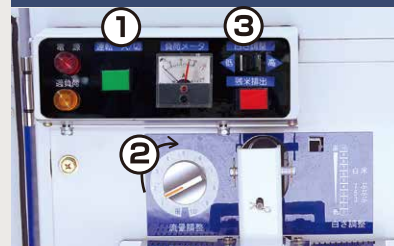

①運転スイッチON
②流量調整ダイヤルを右へ回す
③白さ調整スイッチを調整
これだけの作業でだれでも簡単に作業が行えます。

自動停止機能付きで安心



作業が終了した（玄米がなくなった）時や、精米中に異常が発生した時、機械が自動的に停止するので、無人運転を行っても安心です。

内部の点検や掃除が簡単



本体の左右側面及び、背面の大きなカバーは簡単に外すことができ、内部の点検や掃除が簡単に行えます。

キャスター標準装備



移動に便利なキャスターを標準装備しています。

オプション

より快適に豊富なオプション。

Option

アジャスター式



本体を水平に固定し、ガタつきや振動を防止するときに使用します。

エア・オイルミストフィルター式



残米排出に用いる圧縮空気用のフィルタです。コンプレッサで圧縮された空気中の不純物（目に見えないゴミ、油分）を取り除きます。

バッグローン®



糠を回収する集糠装置です。糠パイプが別途必要です。

型式	備考
BF10A	糠容量 50kg
BF15A	糠容量 80kg
専用架台	高さ 950mm

コンプレッサ



タンクマウント型 (エアドライヤ別)	コンプレッサ 型式*	0.75P-9.5VP5/6
	方 式	給油式（圧力開閉器式）
	定格電圧、出力（V, kW）	3相 200 0.75
	吐出エア量（L/min）	80

※VP: 50Hz, VD6: 60Hz
配管部品、ホースが別途必要です。
無給油式もございます。

冷凍式エアドライヤ



型 式	RAX3J-A1
定 格 電 圧（V）	単相 100
吐出エア量（L/min）	50Hz 320 60Hz 370

タンクマウント型のコンプレッサと合わせて使用することで、除湿された空気を送ることができます。配管部品、ホースが別途必要です。